



Einbaumaße VR-A10

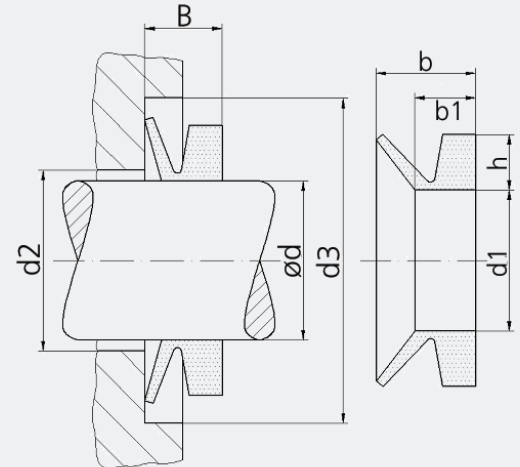

Typ	geeignet für Wellen- $\varnothing d$	Maße im ungespannten Zustand				Sollmaß nach der Montage B	d2 max	d3 max
		d1	h	b1	b			
VR-A10- 3	2,7-3,5	2,5	1,5	2,1	3	2,5 $\pm 0,3$	d+1	d+4
VR-A10- 4	3,5-4,5	3,2	2	2,4	3,7	3,0 $\pm 0,4$	d+1	d+6
VR-A10- 5	4,5-5,5	4	2	2,4	3,7	3,0 $\pm 0,4$	d+1	d+6
VR-A10- 6	5,5-6,5	5	2	2,4	3,7	3,0 $\pm 0,4$	d+1	d+6
VR-A10- 7	6,5-8	6	2	2,4	3,7	3,0 $\pm 0,4$	d+1	d+6
VR-A10- 8	8-9,5	7	2	2,4	3,7	3,0 $\pm 0,4$	d+1	d+6
VR-A10- 10	9,5-11,5	9	3	3,4	5,5	4,5 $\pm 0,6$	d+2	d+9
VR-A10- 12	11,5-12,5	10,5	3	3,4	5,5	4,5 $\pm 0,6$	d+2	d+9
VR-A10- 14	13,5-15,5	12,5	3	3,4	5,5	4,5 $\pm 0,6$	d+2	d+9
VR-A10- 16	15,5-17,5	14	3	3,4	5,5	4,5 $\pm 0,6$	d+2	d+9
VR-A10- 18	17,5-19	16	3	3,4	5,5	4,5 $\pm 0,6$	d+2	d+9
VR-A10- 20	19-21	18	4	4,7	7,5	6,0 $\pm 0,8$	d+2	d+12
VR-A10- 22	21-24	20	4	4,7	7,5	6,0 $\pm 0,8$	d+2	d+12
VR-A10- 25	24-27	22	4	4,7	7,5	6,0 $\pm 0,8$	d+2	d+12
VR-A10- 28	27-29	25	4	4,7	7,5	6,0 $\pm 0,8$	d+3	d+12
VR-A10- 30	29-31	27	4	4,7	7,5	6,0 $\pm 0,8$	d+3	d+12
VR-A10- 32	31-33	29	4	4,7	7,5	6,0 $\pm 0,8$	d+3	d+12
VR-A10- 35	33-36	31	4	4,7	7,5	6,0 $\pm 0,8$	d+3	d+12
VR-A10- 38	36-38	34	4	4,7	7,5	6,0 $\pm 0,8$	d+3	d+12
VR-A10- 40	38-43	36	5	5,5	9	7,0 $\pm 1,0$	d+3	d+15
VR-A10- 45	43-48	40	5	5,5	9	7,0 $\pm 1,0$	d+3	d+15
VR-A10- 50	48-53	45	5	5,5	9	7,0 $\pm 1,0$	d+3	d+15
VR-A10- 55	53-58	49	5	5,5	9	7,0 $\pm 1,0$	d+3	d+15
VR-A10- 60	58-63	54	5	5,5	9	7,0 $\pm 1,0$	d+3	d+15
VR-A10- 65	63-68	58	5	5,5	9	7,0 $\pm 1,0$	d+3	d+15
VR-A10- 70	68-73	63	6	6,8	11	9,0 $\pm 1,2$	d+4	d+18
VR-A10- 75	73-78	67	6	6,8	11	9,0 $\pm 1,2$	d+4	d+18
VR-A10- 80	78-83	72	6	6,8	11	9,0 $\pm 1,2$	d+4	d+18
VR-A10- 85	83-88	76	6	6,8	11	9,0 $\pm 1,2$	d+4	d+18
VR-A10- 90	88-93	81	6	6,8	11	9,0 $\pm 1,2$	d+4	d+18

Typ	geeignet für Wellen- ø d	Maße im ungespannten Zustand				Sollmaß nach der Montage B	d2 max	d3 max
		d1	h	b1	b			
VR-A10- 95	93-98	85	6	6,8	11	9,0 ±1,2	d+4	d+18
VR-A10- 100	98-105	90	6	6,8	11	9,0 ±1,2	d+4	d+18
VR-A10- 110	105-115	99	7	7,9	12,8	10,5 ±1,5	d+4	d+21
VR-A10- 120	115-125	108	7	7,9	12,8	10,5 ±1,5	d+4	d+21
VR-A10- 130	125-135	117	7	7,9	12,8	10,5 ±1,5	d+4	d+21
VR-A10- 140	135-145	126	7	7,9	12,8	10,5 ±1,5	d+4	d+21
VR-A10- 150	145-155	135	7	7,9	12,8	10,5 ±1,5	d+4	d+21
VR-A10- 160	155-165	144	8	9	14,5	12,0 ±1,8	d+5	d+24
VR-A10- 170	165-175	153	8	9	14,5	12,0 ±1,8	d+5	d+24
VR-A10- 180	175-185	162	8	9	14,5	12,0 ±1,8	d+5	d+24
VR-A10- 190	185-195	171	8	9	14,5	12,0 ±1,8	d+5	d+24
VR-A10- 199	195-210	180	8	9	14,5	12,0 ±1,8	d+5	d+24
VR-A10- 200	190-210	180	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 220	210-235	198	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 250	235-265	225	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 275	265-290	247	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 300	290-310	270	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 325	310-335	292	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 350	335-365	315	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 375	365-390	337	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 400	390-430	360	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 450	430-480	405	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 500	480-530	450	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 550	530-580	495	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 600	580-630	540	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 650	630-665	600	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 700	665-705	630	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 725	705-745	670	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 750	745-785	705	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 800	785-830	745	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 850	830-875	785	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 900	875-920	825	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 950	920-965	865	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45
VR-A10- 1000	965-1015	910	15	14,3	25	20 ±4,0	d+10	d+45


Einbaumaße VR-S10

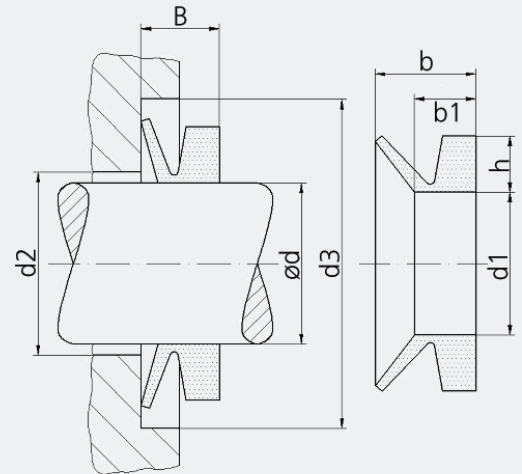

Typ	geeignet für Wellen- $\varnothing d$	Maße im ungespannten Zustand				Sollmaß nach der Montage B	d2 max	d3 max
		d1	h	b1	b			
VR-S10-5	4,5-5,5	4	2	3,9	5,2	4,5 $\pm 0,4$	d+1	d+6
VR-S10-6	5,5-6,5	5	2	3,9	5,2	4,5 $\pm 0,4$	d+1	d+6
VR-S10-7	6,5-8	6	2	3,9	5,2	4,5 $\pm 0,4$	d+1	d+6
VR-S10-8	8-9,5	7	2	3,9	5,2	4,5 $\pm 0,4$	d+1	d+6
VR-S10-10	9,5-11,5	9	3	5,6	7,7	6,7 $\pm 0,6$	d+2	d+9
VR-S10-12	11,5-12,5	10,5	3	5,6	7,7	6,7 $\pm 0,6$	d+2	d+9
VR-S10-14	13,5-15,5	12,5	3	5,6	7,7	6,7 $\pm 0,6$	d+2	d+9
VR-S10-16	15,5-17,5	14	3	5,6	7,7	6,7 $\pm 0,6$	d+2	d+9
VR-S10-18	17,5-19	16	3	5,6	7,7	6,7 $\pm 0,6$	d+2	d+9
VR-S10-20	19-21	18	4	7,9	10,5	9,0 $\pm 0,8$	d+2	d+12
VR-S10-22	21-24	20	4	7,9	10,5	9,0 $\pm 0,8$	d+2	d+12
VR-S10-25	24-27	22	4	7,9	10,5	9,0 $\pm 0,8$	d+2	d+12
VR-S10-28	27-29	25	4	7,9	10,5	9,0 $\pm 0,8$	d+3	d+12
VR-S10-30	29-31	27	4	7,9	10,5	9,0 $\pm 0,8$	d+3	d+12
VR-S10-32	31-33	29	4	7,9	10,5	9,0 $\pm 0,8$	d+3	d+12
VR-S10-35	33-36	31	4	7,9	10,5	9,0 $\pm 0,8$	d+3	d+12
VR-S10-38	36-38	34	4	7,9	10,5	9,0 $\pm 0,8$	d+3	d+12
VR-S10-40	38-43	36	5	9,5	13	11,0 $\pm 1,0$	d+3	d+15
VR-S10-45	43-48	40	5	9,5	13	11,0 $\pm 1,0$	d+3	d+15
VR-S10-50	48-53	45	5	9,5	13	11,0 $\pm 1,0$	d+3	d+15
VR-S10-55	53-58	49	5	9,5	13	11,0 $\pm 1,0$	d+3	d+15
VR-S10-60	58-63	54	5	9,5	13	11,0 $\pm 1,0$	d+3	d+15
VR-S10-65	63-68	58	5	9,5	13	11,0 $\pm 1,0$	d+3	d+15
VR-S10-70	68-73	63	6	11,3	15,5	13,5 $\pm 1,2$	d+4	d+18
VR-S10-75	73-78	67	6	11,3	15,5	13,5 $\pm 1,2$	d+4	d+18
VR-S10-80	78-83	72	6	11,3	15,5	13,5 $\pm 1,2$	d+4	d+18
VR-S10-85	83-88	76	6	11,3	15,5	13,5 $\pm 1,2$	d+4	d+18
VR-S10-90	88-93	81	6	11,3	15,5	13,5 $\pm 1,2$	d+4	d+18
VR-S10-95	93-98	85	6	11,3	15,5	13,5 $\pm 1,2$	d+4	d+18

Typ	geeignet für Wellen- ø d	Maße im ungespannten Zustand				Sollmaß nach der Montage B	d2 max	d3 max
		d1	h	b1	b			
VR-S10-100	98-105	90	6	11,3	15,5	13,5 ±1,2	d+4	d+18
VR-S10-110	105-115	99	7	13,1	18	15,5 ±1,5	d+4	d+21
VR-S10-120	115-125	108	7	13,1	18	15,5 ±1,5	d+4	d+21
VR-S10-130	125-135	117	7	13,1	18	15,5 ±1,5	d+4	d+21
VR-S10-140	135-145	126	7	13,1	18	15,5 ±1,5	d+4	d+21
VR-S10-150	145-155	135	7	13,1	18	15,5 ±1,5	d+4	d+21
VR-S10-160	155-165	144	8	15	20,5	18,0 ±1,8	d+5	d+24
VR-S10-170	165-175	153	8	15	20,5	18,0 ±1,8	d+5	d+24
VR-S10-180	175-185	162	8	15	20,5	18,0 ±1,8	d+5	d+24
VR-S10-190	185-195	171	8	15	20,5	18,0 ±1,8	d+5	d+24
VR-S10-199	195-210	180	8	15	20,5	18,0 ±1,8	d+5	d+24

Einbaumaße VR-L10

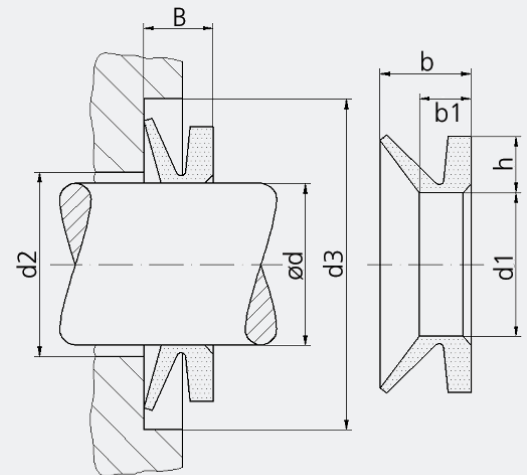

Typ	geeignet für Wellen- $\varnothing d$	Maße im ungespannten Zustand				Sollmaß nach der Montage B	$d2 \max$	$d3 \max$
		$d1$	h	$b1$	b			
VR-L10-110	105-115	99	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-120	115-125	108	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-130	125-135	117	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-140	135-145	126	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-150	145-155	135	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-160	155-165	144	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-170	165-175	153	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-180	175-185	162	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-190	185-195	171	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-200	195-210	182	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-220	210-233	198	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-250	233-260	225	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-275	260-285	247	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-300	285-310	270	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-325	310-335	292	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-350	335-365	315	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-375	365-385	337	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-400	385-410	360	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-425	410-440	382	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-450	440-475	405	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-500	475-510	450	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-525	510-540	472	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-550	540-575	495	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$
VR-L10-600	575-625	540	6,5	6	10,5	8 $\pm 1,5$	$d+5$	$d+20$