


Maatwerk afdichtingen - profielen & materialen

Profielen

Afstrijkers



Stangafdichtingen

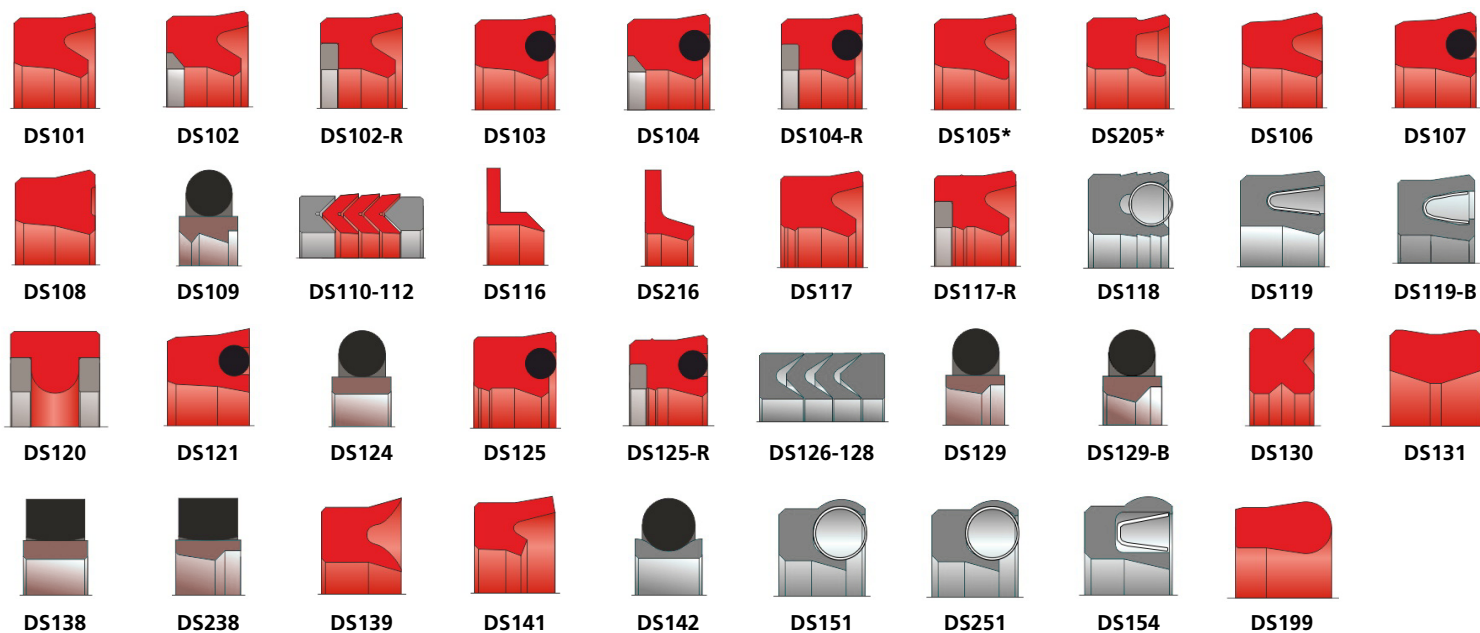


**uitsluitend geschikt voor
pneumatische toepassingen*

Voor meer informatie:




Profielen

Zuigerafdichtingen

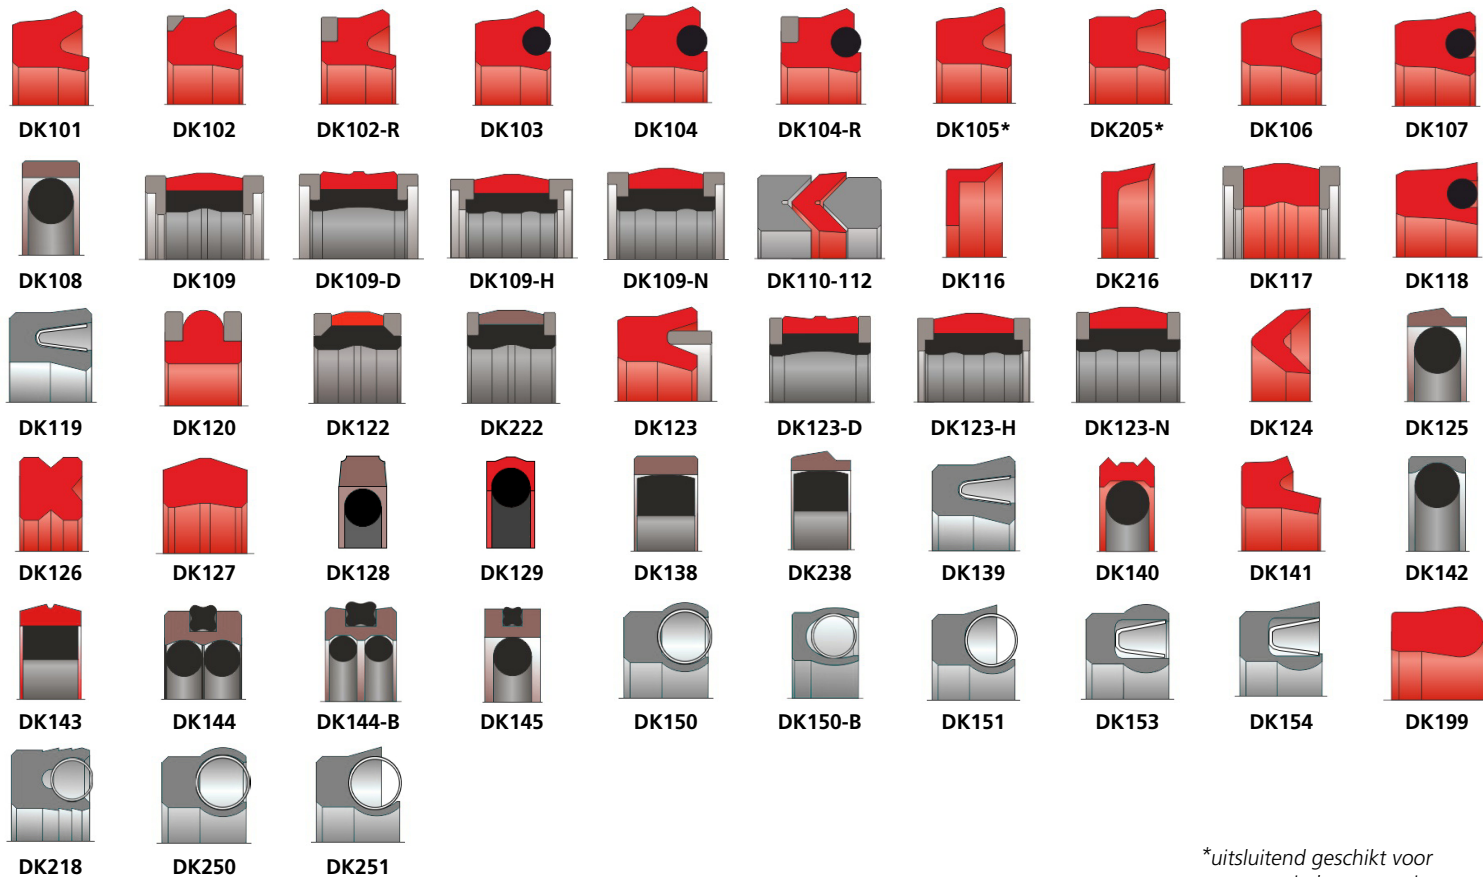

**uitsluitend geschikt voor
pneumatische toepassingen*

Geleidersingen

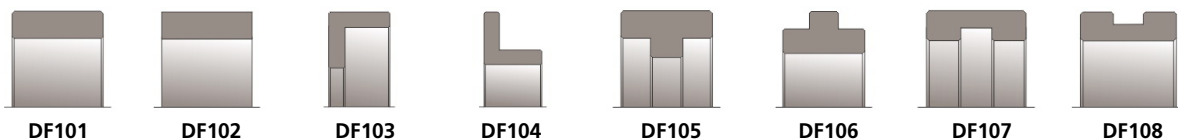

Steunringen



Profielen


Radiaaldichtingen



DR103




DR104



DR105




DR108




DR110




DR111



DR112



DR113



DR115



DR116



DR117



DR121

Oliekeerringen



DR101



DR102



DR201



DR202



DR203



DR204




DR205



DR206



DR207



DR101-F

V-ringen



DR106




DR107

O-ringen & X-ringen



DFL106



DFL111

Flensafdichtingen



DFL101



DFL102




DFL103




DFL104



DFL105



DFL108



DFL109



DFL110



DFL112-A



DFL112-B



DR118



DR119

Materiaaloverzicht [* standaard materiaal keuze]

Materiaal	Kleur	Compound nr.	Beschrijving	Hardheid [shore]	Temp. [°C]	
					min.	max.
NBR *	Zwart	1085-00121	Nitrilbutadien rubber	85	-30	110
NBR	Wit	1085-01812	Nitrilbutadien rubber, FDA, EC 1935/2004	85	-22	100
FKM *	Zwart	1185-00121	Fluorocarbon rubber	85	-20	210
FKM	Bruin	1185-01811	Fluorocarbon rubber, Viton®	85	-20	210
FKM	Bruin	1185-01812	Fluorocarbon rubber, FDA, EC 1935/2004	85	-25	210
EPDM *	Zwart	1285-00121	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer rubber, Peroxide cured	85	-45	130
EPDM	Wit	1285-01812	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer rubber, FDA, EC 1935/2004	85	-50	100
VMQ	Lichtblauw	1385-00121	Siliconen rubber	85	-60	200
VMQ *	Transparant	1385-00122	Siliconen rubber, FDA	85	-60	200
H-NBR	Groen	1885-00121	Hydrogenated Nitrile Butadien rubber	85	-20	150
H-PU *	Rood	1595-00121	Hydrolyse bestendig Polyurethaan	95	-20	115
H-PU	Lichtrood	1594-00122	Hydrolyse bestendig Polyurethaan, FDA, EC 1935/2004	94	-20	115
H-PU	Lichtgroen	1590-01811	Hydrolyse bestendig Polyurethaan, voor pneumatiek	90	-30	115
H-PU	Oranje	1595-01812	Hydrolyse bestendig Polyurethaan, hogere temperatuur	95	-30	135
H-PU	Lichtblauw	1595-01813	Hydrolyse bestendig Polyurethaan, FDA, EC 1935/2004, lage temperatuur	95	-50	105
H-PU	Paars	1595-01814	Hydrolyse bestendig Polyurethaan, FDA, EC 1935/2004, CIP geschikt	95	-30	115
H-PU	Donkerrood	1595-01815	Hydrolyse bestendig Polyurethaan, lage wrijving	95	-30	125
H-PU	Blauw	1557-01811	Hydrolyse bestendig Polyurethaan, FDA, EC 1935/2004	57D	-30	125
PU	Lichtgeel	1558-00471	Polyurethaan, alternatief voor Z52® en Z54®	58D	-70	130
PU	Lichtgeel	1572-00471	Polyurethaan, alternatief voor Z51® en Z53®	72D	-70	130
PTFE *	Wit	1699-01381	PTFE zuiver wit, FDA, EC 1935/2004, USP Class VI	51D	-200	260
PTFE *	Grijs	1699-01382	PTFE 15% Glas, 5% MoS2	55D	-200	260
PTFE *	Bruin	1699-01383	PTFE 40% Brons	58D	-200	260
PTFE *	Donkergrijs	1699-01384	PTFE 25% Carbon	60D	-200	260
PTFE	Zwart	1699-01385	PTFE 15% Grafiet	55D	-200	260
PTFE	Crème	1699-01386	PTFE 10% Ekonol®	55D	-200	260
PTFE	Naturel	1699-01387	PTFE 25% Glas	70D	-200	260
PTFE	Turquoise	1699-00125	PTFE 1% Turquoise, slijtvaster dan zuiver wit PTFE	57D	-200	260
POM	Wit	1999-01811	Polyacetal, voedselgeschikt	85D	-50	100
PA	Naturel	3299-01811	Polyamide, vanaf ca. 215 mm binnendiameter	85D	-30	100
UHMW-PE	Naturel	3399-01481	Ultra-High-Molecule-Weight PolyEthyleen, EC 1935/2004	63D	-200	80